РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

Бороны-мульчировщики серии HD

Тандем мощности и скорости



Общее описание

- глубина обработки от 6 см
- глубина обработки до 12.5 см
- диаметр дисков 560 мм
- толщина дисков 6 мм
- производительность до 9.0 ч

Бороны-мульчировщики серии HD предназначены для поверхностной и предпосевной обработки почвы, измельчения пожнивных и растительных остатков, заделки удобрений.

Бороны серии HD предназначены для использования в сельскохозяйственном производстве для обработки почвы не засорённой камнями на глубину до 12,5 см.

Бороны-мульчировщики предназначены для агрегатирования с колесными тракторами от 240 до 400 л.с.


Основные особенности

Высокая производительность



Для большого количества растительной массы

Вырезные диски HD эффективно измельчают пожнивные остатки и заделывают их в верхнем слое почвы. При обработке почвы диски HD проникают в почву на глубину до 12 см.

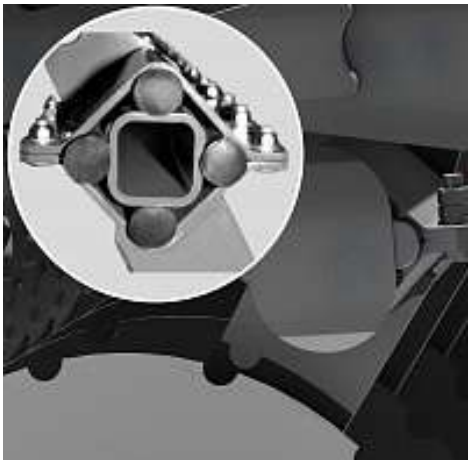

Индивидуальная подвеска дисков


Каждый диск индивидуально крепится на раме посредством эластичных резиновых демпферов. Диск копирует рельеф почвы лучше, чем на машинах с жёстким креплением дисков. Индивидуальная подвеска дисков обеспечивает наилучшую пропускную способность почвы и растительных остатков.



Поверхностная обработка почвы

Два ряда зубчатых дисков подрезают корневую систему растений и тщательно заделывают пожнивные остатки в поверхностном слое. Расстояние между рядами дисков 100 см и индивидуальная подвеска рабочих органов обеспечивает работу бороны без забиваний, даже при обработке полей с большим количеством растительности.

Комфортное использование

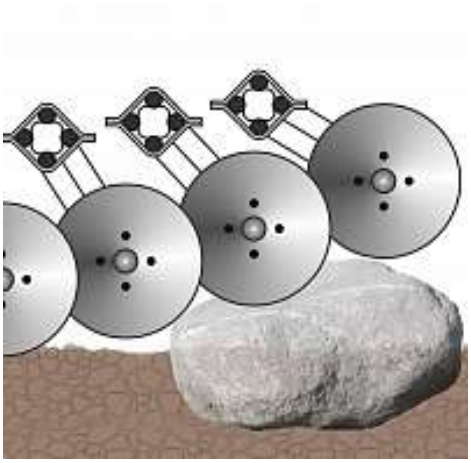


Предохранительный механизм

Эластичные резиновые демпферы на каждом диске служат в качестве предохранительного механизма для дисков. Резиновые демпферы не требуют технического обслуживания и гасят вибрации, что предотвращает рамную конструкцию и её сопряжения от перегрузок.



Зубчатые диски


Зубчатые диски диаметром 560 мм и толщиной 6 мм основа для превосходного качества работы. Благодаря оптимальной форме и углам ориентации, при работе на глубине от 6 см достигается сплошное подрезание корневой системы растений.

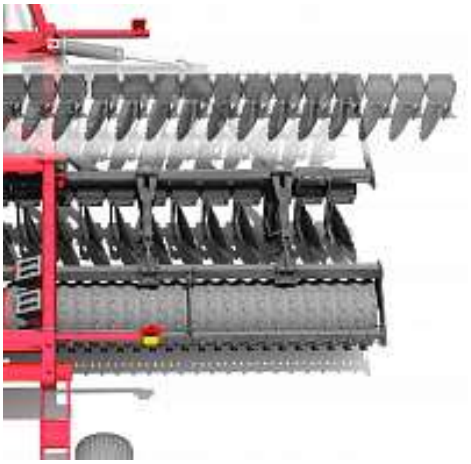

Регулировка смещения дисков

Благодаря несложной конструкции трудоёмкость настройки машины сведены к минимуму. Регулировка поперечного смещения заднего ряда рабочих органов производится при сборке бороны, уточняется при запуске в эксплуатацию, в дальнейшем регулировка не требуется.

Революция в деталях

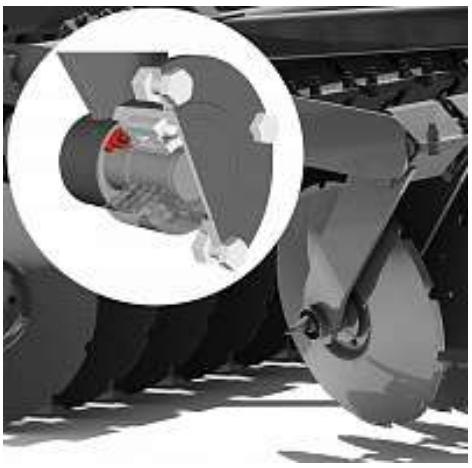

Оптимальная защита подшипников

В подшипниковых узлах применяются только не требующие обслуживания подшипники. Благодаря этому исключается необходимость в регулярном смазывании и значительно сокращаются затраты на обслуживание.



Прикатывающий каток

Прорезиненный каток с шинами атмосферного давления и чистиками уплотняет, разрушает корку, создает рыхлый слой почвы.

Технические характеристики

Бороны-мульчировщики серии HD

Модель	HD-800/600	HD-800/800
Производительность за 1 час основного времени, при рабочей скорости 10 км/ч, га, до	9	12
Ширина захвата (конструкционная), м	6	8
Рабочая скорость движения, км/ч, до	15	
Глубина обработки, см	6,0 - 12,5	
Диаметр/толщина дисков, мм	560/6	

Количество рабочих органов, шт	49	65
Расстояние между дисками в ряду, мм	250±10	
Количество рядов рабочих органов	2	
Измельчение растительных остатков, %: размер фракций, менее 25 см менее 15 см	 60 80	
Крошение почвы %, размер комков: до 50 мм, не менее более 100 мм	 80% не допускается	
Требуемая мощность ДВС трактора, л.с.	240 - 305	305 - 400

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения